


ماحک

انتخاب هوشمندان



ماشین آلات چوب و M.D.F



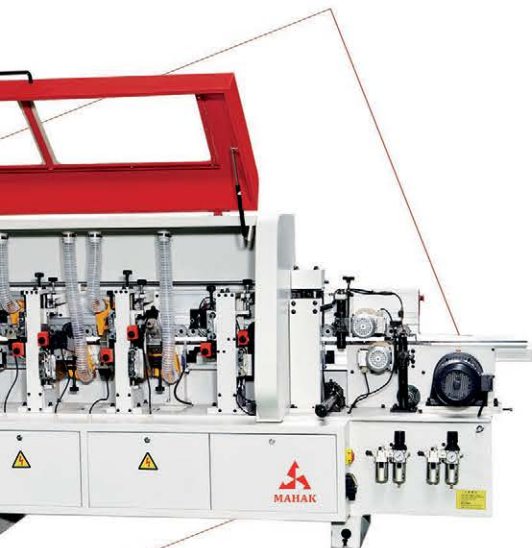

تاسیس شرکت و آغاز تولید ماشین‌های سنگ سنباده	۱۳۶۱	
انتقال واحد به شهر صنعتی البرز قزوین	۱۳۶۷	
دریافت پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۲۵۰۰۰ دستگاه ماشین سنگ سنباده	۱۳۷۳	
شروع تولید دمنده برقی با ظرفیت ۷۵۰۰ دستگاه در سال	۱۳۷۵	
شروع تولید اره‌های چوب‌بری و آهن‌بر با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی هاینک آلمان	۱۳۷۷	
سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو ۹۰۰۰ و دریافت گواهینامه ISO 9002	۱۳۷۸	
شروع همکاری با تولیدکنندگان چینی به جهت توسعه دامنه محصولات و آغاز تولیدات مشترک با نام تجاری محک	۱۳۸۰	
اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت EINHELL آلمان	۱۳۸۲	
ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ISO 9001:2000	۱۳۸۳	
انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری با شرکت BAI DADELI سازنده ماشین‌آلات چوب و MDF شامل پانل‌برها و لبه چسبان‌ها	۱۳۸۵	
اخذ نمایندگی انحصاری از WOLFTECH ترکیه، تولیدکننده ماشین‌آلات مونتاژ درب و پنجره UPVC	۱۳۸۸	
آغاز تولید کمپرسورهای باد در سایزهای مختلف در واحد اراک و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به ISO 9001:2008	۱۳۹۰	
اخذ نمایندگی انحصاری از BETTER چین، سازنده ماشین‌آلات شیشه‌های دو جداره	۱۳۹۱	
آغاز تولید و عرضه دستگاه جوش سر به سر میلگرد با همکاری شرکت پویا گستر و شماری از شرکتهای ژاپنی	۱۳۹۲	
همکاری با تولید کنندگان برتر چینی برای ارائه خط جدیدی از محصولات باغبانی TOP GARDEN	۱۳۹۳	
افتتاح فروشگاه تخصصی آینهل واقع در خیابان سرهنگ سخانی پلاک ۵۹	۱۳۹۴	
افتتاح نمایشگاه و فروشگاه ماشین‌آلات چوب و پی وی سی	۱۳۹۵	

فروشگاه و نمایشگاه ماشین‌آلات محک

ماشینهای دور کن

صفحه ۵



ماشینهای لبه چسبان

صفحه ۱۳



ماشینهای سوراخ زن

صفحه ۲۶



مکنده ها

صفحه ۲۹



کمپرسورها

صفحه ۳۰



داخلی ۳۰۳ ۶۱۹۴۸ - ۶۶۴۶۲۱۴۱ - ۰۲۱

www.mahak.ir


@mahakpowertools

alborz_abzar_official





• تیغه Freud ایتالیا



• میز چدنی تقویت توسط ماشین‌های CNC فرزکاری می‌گردد.



• تولید قطعات با استفاده از دستگاه‌های CNC



• بدنه دستگاه‌ها از ورق‌های فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر



• کلیه عملیات برش توسط دستگاه لیزر



• به منظور جلوگیری از لرزش بالانس یا کامپیوتر شده‌اند.



• قطعات با کیفیت با برندهای معتبر



• رنگ پودری الکترواستاتیک برای دستگاه استفاده شده است.



• استفاده از ریل‌های واگنی دولایه

MJ6122TY
2200 mm

قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت دستی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریذگی
- گونبای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن محک (ریل واگنی)



MJ6122TY	MJ6122TY	تیپ دستگاه
2200 mm	2200 mm	طول ریل واگن
375 mm	375 mm	عرض ریل واگن
5.4 hp	7.5 hp	توان موتور- تیغه اصلی
1 hp	1.5 hp	توان موتور- تیغه خط زن
220V/50Hz	380V/50Hz	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
80 mm	80 mm	ضخامت برش در 90°
55 mm	55 mm	ضخامت برش در 45°
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
دستی	دستی	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
1223400	1223500	کد

MJ6132TY

3200 mm

قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغه اصلی بصورت برقی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریدیگی
- گونهای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن
- دارای نمایشگر دیجیتال



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن محک (ریل واگنی)



MJ6132TY	MJ6132TY	تیپ دستگاه
3200 mm	3200 mm	طول ریل واگن
375 mm	375 mm	عرض ریل واگن
5.4 hp	7.5 hp	توان موتور- تیغه اصلی
1 hp	1.5 hp	توان موتور- تیغه خط زن
220 V	380 V	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
55/80 mm	55/80 mm	ضخامت برش در 45°/90°
110 mm	110 mm	عرض میز پشت کار
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
اتومات (برقی)	اتومات (برقی)	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
1223900	1224000	کد

MJ6138TY
3800 mm

قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت برقی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریدگی
- گونیای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن
- دارای نمایشگر دیجیتال



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن محک (ریل واگنی)



MJ6138TY	MJ6138TY	تیپ دستگاه
3800 mm	3800 mm	طول ریل واگن
375 mm	375 mm	عرض ریل واگن
5.4 hp	7.5 hp	توان موتور- تیغه اصلی
1 hp	1.5 hp	توان موتور- تیغه خط زن
220 V	380 V	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
55/80 mm	55/80 mm	ضخامت برش در 45°/90°
110 mm	110 mm	عرض میز پشت کار
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
اتومات (برقی)	اتومات (برقی)	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
1221600	1222200	کد

MS-3245
MT-3245
3200 mm
قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت دستی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریدیگی
- گونهای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن


مشخصات فنی : ماشینهای دور کن Bettan (ریل واگنی)

MS-3245	MT-3245	تیپ دستگاه
3200 mm	3200 mm	طول ریل واگن
410 mm	410 mm	عرض ریل واگن
5.4 Hp	7.5 Hp	توان موتور- تیغه اصلی
1 Hp	1.5 Hp	توان موتور- تیغه خط زن
220 V	380V	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
55/80 mm	55/80 mm	ضخامت برش در 45°/90°
دستی	دستی	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
1222400	1222500	کد

AS-3245

AT-3245

3200 mm

قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت برقی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریدگی
- گونیای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن Bettan (ریل واگنی)

AS-3245	AT-3245	تیپ دستگاه
3200 mm	3200 mm	طول ریل واگن
410 mm	410 mm	عرض ریل واگن
5.4 Hp	7.5 Hp	توان موتور- تیغه اصلی
1 Hp	1.5 Hp	توان موتور- تیغه خط زن
220 V	380V	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
55/80 mm	55/80 mm	ضخامت برش در 45°/90°
اتومات (برقی)	اتومات (برقی)	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
1222600	1222700	کد

MT-3845

3800 mm

قابلیتها :

- مجهز به ریل واگنی بدون نیاز به روغن کاری و با تضمین دوام بالا
- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت دستی و برقی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- قابلیت برش پانلهای روکش شده مختلف با دقت و بدون لب پریدگی
- گونیای پشت اره با حرکت روان و دقت بالا
- دارای دو موتور مجزا برای تیغه های اصلی و خط زن



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن Bettan (ریل واگنی)



AT-3845	MT-3845	تیپ دستگاه
3800 mm	3800 mm	طول ریل واگن
410 mm	410 mm	عرض ریل واگن
7.5 hp	7.5 hp	توان موتور- تیغه اصلی
1.5hp	1.5hp	توان موتور- تیغه خط زن
380V	380V	ولتاژ
4000-6000 rpm	4000-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
8000 rpm	8000 rpm	سرعت تیغه خط زن
55/80 mm	55/80 mm	ضخامت برش در 45°/90°
اتومات (برقی)	دستی	تنظیم ارتفاع تیغه اصلی
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
30 mm	30 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
1222900	1222800	کد

PPS-3200A-C

3200 mm

قابلیتها :

- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت دستی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- گونیی پشت اره دارای حرکت روان و دقت بالا



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن محک (ریل ساچمه ای)

PPS-3200 A-C	PPS-3200 A-C	تیپ دستگاه
3200 mm	3200 mm	طول ریل واگن
375 mm	375 mm	عرض ریل واگن
4 hp	5.5 hp	توان موتور
300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
220 V	380 V	ولتاژ
5500-6000 rpm	5500-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه اصلی
60 mm	60 mm	ضخامت برش در 90°
20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
90°	90°	زاویه گردش اره
1223100	1223700	کد

PPS-2200B

2200 mm

PPS-1800B

1800 mm

قابلیتها :

- تنظیم ارتفاع تیغ اره اصلی بصورت دستی
- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز توسط شرکت سازنده
- گونیی پشت اره دارای حرکت روان و دقت بالا



مشخصات فنی : ماشینهای دور کن محک (ریل ساچمه ای)



PPS-2200 B	PPS-2200 B	PPS-1800 B	تیپ دستگاه
2200 mm	2200 mm	1800 mm	طول ریل واگن
310 mm	310 mm	310 mm	عرض ریل واگن
4 hp	5/5 hp	4 hp	توان موتور
300 mm	300 mm	300 mm	قطر تیغه اصلی
220 V	380 V	220 V	ولتاژ
5500-6000 rpm	5500-6000 rpm	5500-6000 rpm	سرعت تیغه اصلی
900 mm	900 mm	900 mm	عرض میز پشت کار
30/60 mm	30/60 mm	30/60 mm	ضخامت برش در 45°/90°
20 mm	20 mm	20 mm	قطر محور تیغه اصلی
120 mm	120 mm	120 mm	قطر تیغه خط زن
20 mm	20 mm	20 mm	قطر محور تیغه خط زن
90° to 45°	90° to 45°	90° to 45°	زاویه گردش اره
1223600	1223000	1222300	کد



لبه چسبان منحنی زن مدل MFB-516 این دستگاه مناسب برای چسباندن نوارهای PVC و ABS بر روی قطعات منحنی و راسته می باشد.


قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ABS و PVC
- قابلیت چسباندن نوار بر روی قطعات صاف و منحنی
- دارای سیستم تنظیم سرعت حرکت قطعه کار
- دارای کنترور مترخوان جهت قطعات منحنی


MFB516



مشخصات فنی : منحنی زن دور متغیر

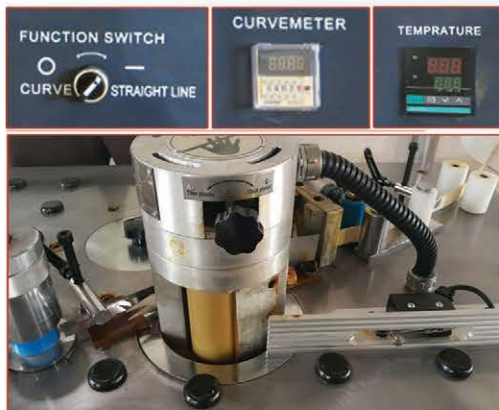

MFB-516	تیپ دستگاه
1-6 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
10-40 mm	ضخامت قطعه کار
2.7 Hp	قدرت موتور
0.4-0.5 mpa	فشاریاد
1500 rpm	دورموتور
220 v	ولتاژ
1000x830x1000 mm	ابعاد
2104100	کد



MAHAK

Woodworking Machinery

لبه چسبان MFB-45x3A یک دستگاه کارگاهی جهت چسباندن انواع نوارهای ABS و PVC بر روی قطعات صاف (راسته) می باشد. این دستگاه یک ماشین با 4 ایستگاه در ابعاد کوچک و قیمت مناسب برای کارگاه های صنعت چوب به شمار می رود.

قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه PVC ، ABS
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار
- دارای ایستگاه سر و ته زن اتوماتیک

MFB 45x3A



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان

MFB-45X3A	تیب دستگاه
9 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
10-40 mm	ضخامت قطعه کار
110 mm	حداقل عرض قطعه کار
280 mm	حداقل طول قطعه کار
2.95 Hp	قدرت موتور
0.7 mpa	فشارباد
2740 rpm	دورموتور
220 v	ولتاژ
2400x1200x1500	ابعاد با میزنوار
2104200	کد



پولیش

فرز پخ زن

سروته زن

چسب زن

ALEBM-45M دستگاهی با سه ایستگاه کاری به همراه ایستگاه کرنر زن مجموعه ای کامل و اقتصادی با ابعاد کوچک برای کارگاه ها به همراه دارد.

قابلیتها :


- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ABS ، PVC
- دارای ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار

ALEBM-45-M



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان

ALEBM-45-M	تیپ دستگاه
10.5 HP	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
0.4 – 3 mm	ضخامت نوار
15 – 58 mm	عرض نوار
12 – 55 mm	ضخامت پانل
80 mm	حداقل عرض پانل
120 mm	حداقل طول پانل
10 m/min	سرعت پیشروی
0.7 Mpa	فشار هوا
2900x800x1500 mm	ابعاد ماشین
880 kg	وزن
2102300	کد



چسب زن

فرز پخ زن

پولیش

سروته زن

دارای 4 ایستگاه کاری می باشد. این دستگاه کوچک و اقتصادی ، مناسب کارگاه های کوچک می باشد و جایگزینی مناسب و با کیفیت تر از لبه چسبان های کارگاهی به حساب می آید.

قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه PVC ، ABS
- دارای ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار
- دارای اره سر و ته زن با دو ریل مستقل

MFB 60A



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان



MFB 60A	تیپ دستگاه
5.64 Hp	قدرت موتور
220 v 50Hz	ولتاژ
11 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
15-55 mm	ضخامت قطعه کار
70 mm	حداقل عرض قطعه کار
160 mm	حداقل طول قطعه کار
0.6-0.8 mpa	فشارباد مورد نیاز
3700x700x1430 mm	ابعاد ماشین
2104600	کد



چسب زن

سروته زن

فرز پخ زن

پولیش

MFB-325 دستگاهی با چهار ایستگاه کاری مناسب برای کارگاه های کوچک و خدماتی طراحی شده است. این دستگاه از توان و دقت بسیار بالایی بهره می برد و ویژگی های یک دستگاه حرفه ای را در طراحی و قطعات به همراه دارد.

MFB325

قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ، ABS ، PVC
- دارای ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار
- دارای کنترل پنل با صفحه لمسی (تاچ اسکرین)



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان

MFB-325	تیپ دستگاه
12 Hp	قدرت موتور
380 v 50Hz	ولتاژ
12-20 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
10-60 mm	ضخامت قطعه کار
70 mm	حداقل عرض قطعه کار
160 mm	حداقل طول قطعه کار
0.6-0.8 mpa	فشاریاد مورد نیاز
3780x780x1490 mm	ابعاد ماشین
2104300	کد



پولیش

فرز پخ زن

سروته زن

چسب زن

دستگاه MFB-60E دارای 5 ایستگاه کاری می باشد. این دستگاه ، دستگاهی اقتصادی و مناسب برای کارگاه های کوچک است.

قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ABS ، PVC
- ایستگاه اره سر و ته زن با دو ریل مستقل
- ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار

MFB 600



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان



MFB 600	تیپ دستگاه
5.64 Hp	قدرت موتور
380 v 50Hz	ولتاژ
11 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
15-55 mm	ضخامت قطعه کار
70 mm	حداقل عرض قطعه کار
160 mm	حداقل طول قطعه کار
0.6-0.8 mpa	فشاریاد مورد نیاز
4000x700x1430 mm	ابعاد ماشین
2104400	کد



چسب زن

سروته زن

فرز پخ زن

لیسه

پولیش

MFB-365 دستگاهی با پنج ایستگاه کاری مناسب برای کارگاه های خدماتی با حجم کاری بالا، این دستگاه از توان و دقت بسیار بالایی بهره می برد و ویژگی های یک دستگاه حرفه ای را در طراحی و قطعات به همراه دارد.

قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ABS ، PVC
- ایستگاه اره سروته زن
- ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار

MFB365



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان

MFB-365	تیپ دستگاه
12 Hp	قدرت موتور
380 v 50Hz	ولتاژ
12-20 m/min	سرعت حرکت قطعه کار
0.4-3 mm	ضخامت نوار
10-60 mm	ضخامت قطعه کار
70 mm	حداقل عرض قطعه کار
160 mm	حداقل طول قطعه کار
0.6-0.8 mpa	فشاریاد
4130x780x1490 mm	ابعاد ماشین
2104500	کد



پولیش



لیسه



فرز پخ زن



سروته زن



چسب زن



MAHAK

Woodworking Machinery

MA 880 A دارای 6 ایستگاه کاری می باشد و یک ماشین بسیار مناسب برای کارگاههای خدمات دهی و کارخانجات در این صنعت به شمار می رود. این سری از محصولات شرکت به جهت افزایش کیفیت چسب زنی پیش از ایستگاه چسب زن خود از ایستگاه پیش گرمکن بهره می برد.


قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه ، PVC ، ABS
- پیش گرمکن افزایش کیفیت چسب زنی
- ایستگاه ااره سرو ته زن
- ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- ایستگاه فرز چند کاره جهت پخ زدن و پرداخت لبه های بالا و پایین نوار
- ایستگاه لیسه جهت پرداخت سطوح پخ زده شده
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار

MA880A



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان اتوماتیک با کنترل PLC

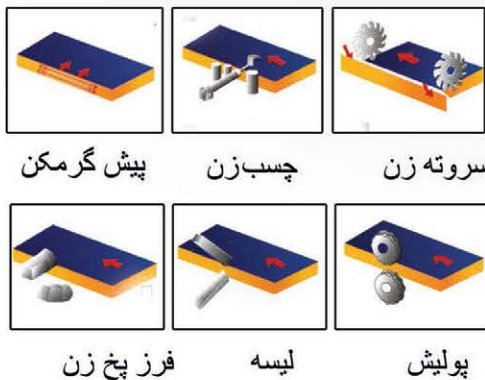

MA-808 A	تیپ دستگاه
8.64 HP	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
0.4 – 3 mm	ضخامت نوار
15 – 58 mm	عرض نوار
12 – 55 mm	ضخامت قطعه کار
80 mm	حداقل عرض پانل
120 mm	حداقل طول پانل
12-20 m/min	سرعت پیشروی
0.7 Mpa	فشار هوا
4700x850x1550 mm	ابعاد ماشین
1650 kg	وزن
2103300	کد

ALEBM-55B دارای 6 ایستگاه کاری می باشد و یک ماشین بسیار مناسب برای کارگاههای خدمات دهی و کارخانجات این صنعت به شمار می رود


قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه PVC ، ABS
- دارای ایستگاه اره سرو ته زن
- دارای ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- دارای ایستگاه فرز چند کاره جهت پخ زدن و پرداخت لبه های بالا و پایین نوار
- دارای ایستگاه لیسه جهت پرداخت سطوح پخ زده شده
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار


ALEBM-55B



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان اتوماتیک با کنترل PLC

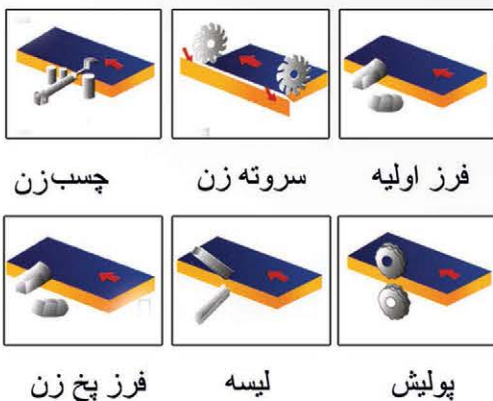

ALEBM-55 B	تیب دستگاه
4 HP	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
0.4 – 3 mm	ضخامت نوار
15 – 58 mm	عرض نوار
12 – 55 mm	ضخامت پانل
80 mm	حداقل عرض پانل
120 mm	حداقل طول پانل
12 m/min	سرعت پیشروی
0.7 Mpa	فشار هوا
4200x800x1500 mm	ابعاد ماشین
1100 kg	وزن
2101700	کد



Woodworking Machinery

MAHAK

MA 803 DJ دارای 8 ایستگاه کاری می باشد و یک ماشین بسیار مناسب برای کارگاههای خدمات دهی در این صنعت به شمار می رود. این ماشین از نوع اتومات و مجهز به سیستم کنترل PLC است. ایستگاه پیش فرض (Pre-milling) پرداختی دقیق در قطعه کار ایجاد می کند و به اپراتور این امکان را می دهد تا ایستگاه را از روند کار خارج کند تا در صورت عدم نیاز به پرداخت قطعه کار ، ایستگاه غیر فعال شود.


قابلیتها :

- توانایی چسباندن انواع نوارهای ملامینه PVC ، ABS
- دارای ایستگاه اره سرو ته زن
- دارای ایستگاه فرز اولیه جهت برداشت اولیه لبه های نوار
- دارای ایستگاه فرز چند کاره جهت پخ زدن و پرداخت لبه های بالا و پایین نوار
- دارای ایستگاه لیسسه جهت پرداخت سطوح پخ زده شده
- دارای ایستگاه پاشش روغن جهت پرداخت سطوح کار
- ایستگاه پولیش جهت پرداخت نهایی کار
- دارای سیستم کنترل لمسی (تاچ اسکرین)

MA803DJ



مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان اتوماتیک با کنترل PLC

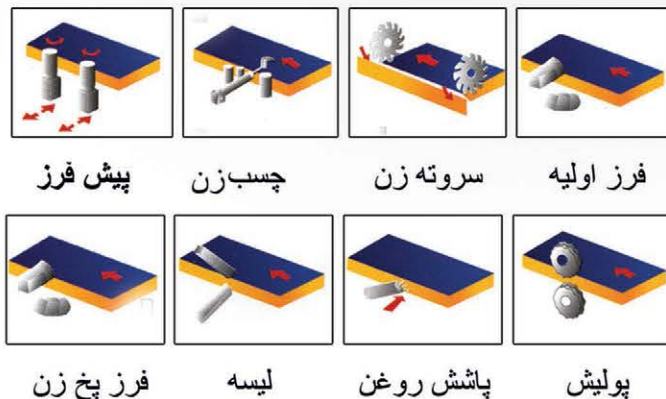

تایپ دستگاه	MA-803 DJ
توان	17.7 HP
ولتاژ	380 V 50Hz
ضخامت نوار	0.4 – 3 mm
عرض نوار	15 – 58 mm
ضخامت پانل	12 – 55 mm
حداقل عرض پانل	80 mm
حداقل طول پانل	120 mm
سرعت پیشروی	12 – 21 m/min
فشار هوا	0.7 Mpa
ابعاد ماشین	5500x850x1550 mm
وزن	2320 kg
کد	2103600



MAHAK

Woodworking Machinery


لبه چسبان قابل حمل (پرتابل) دستگاهی کوچک با کارایی بالا و هزینه بسیار پایین مناسب جهت کارگاه ها و نیز انجام عملیات لبه چسبانی در محل نصب

قابلیتها :

- توانایی چسباندن نوار بر روی قطعات کار منحنی و راسته
- قابلیت نوار زنی بر روی قطعات مونتاژ شده مثل میزهای کار و آشپزخانه

KM09

KM08

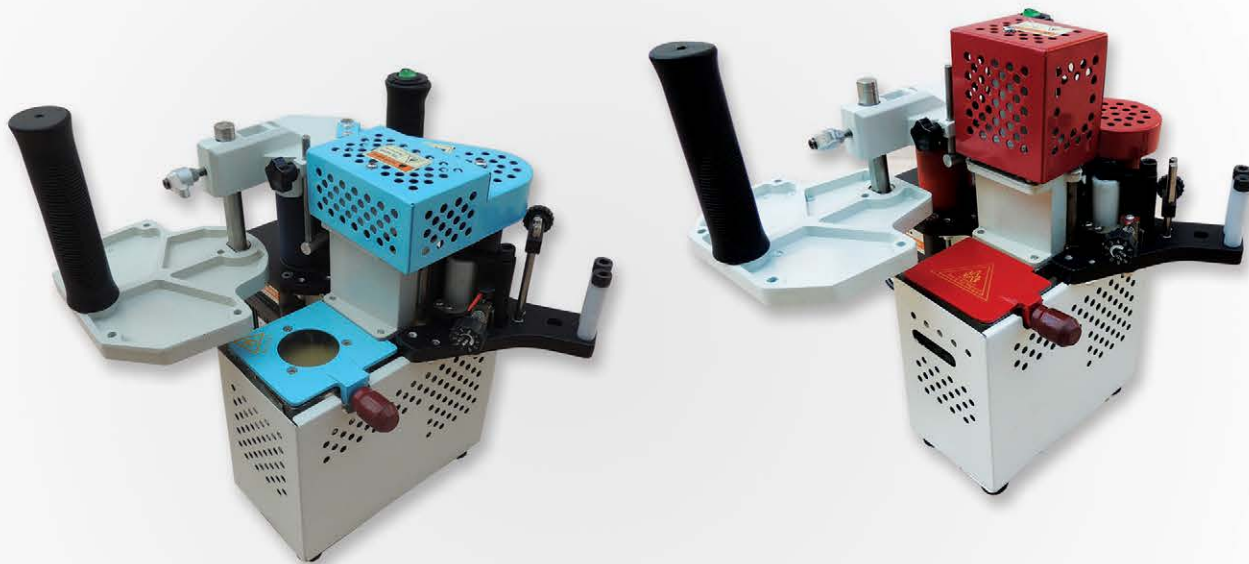

مشخصات فنی : ماشین لبه چسبان پرتابل

KM09	KM08	تیپ دستگاه
200mm	200mm	حداقل شعاع کار
2- 4 m/min	4 m/min	سرعت حرکت
0.3-3 mm	0.3-3 mm	ضخامت نوار
10 – 55 mm	10 – 45 mm	پهنای نوار
120C° - 200 C°	120C° - 200 C°	حداقل و حداکثر دما
0.88 Hp	1.03 Hp	توان
220v/60Hz	220v/50Hz	ولتاژ
320 mLitre	320 mLitre	ظرفیت مخزن چسب
9.2 Kg	8.5 Kg	وزن خالص
410x370x450 mm	410x370x450 mm	ابعاد
2104800	2104700	کد

قابلیتها :

- دارای 21 محور مته سوراخ زنی
- قابلیت سوراخ زنی در حالت‌های عمودی، افقی و در زاویه
- قابلیت تعیین عمق پیشروی مته
- دارای گونیاهای مختلف برای دقت بالا و سهولت اندازه گیری
- دارای سیستم پنوماتیک برای جابجایی هد سوراخ زنی
- دارای نگهدارنده پنوماتیک قطعه کار

SHD-21/2



مشخصات فنی: ماشین سوراخ زن ۲۱ مته



SHD-21/2	تیپ دستگاه
1.5 KW 2 HP	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
2840 rpm	سرعت
1	تعداد محور
10 mm	حداکثر قطر مته
32 mm	فاصله بین مته ها
750 mm	حداکثر فاصله اولین و آخرین مته
900x1250x1200 mm	ابعاد ماشین
200 kg	وزن
1422500	کد

قابلیتها :

- دارای دو فک مجزا برای سوراخ زنی همزمان در حالت افقی و عمودی هر کدام با 21 مته جمعا 42 مته
- دارای 4 نگهدارنده پنوماتیک قطعه کار برای بالا بردن دقت و کیفیت سوراخ زنی
- دارای کنترل الکتریکی و کارکرد آسان

SHD-42



مشخصات فنی: ماشین سوراخ زن ۴۲ مته



SHD-42	تیپ دستگاه
1.5 KW 2 HPx2	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
2840 rpm	سرعت
15 mm	حداکثر قطر سوراخکاری
60 mm	حداکثر عمق سوراخکاری
0/5-0/6 mpa	فشار باد مورد نیاز
32 mm	فاصله بین مته ها
10 mm	حداکثر قطر مته
2	تعداد محور
1	تعداد محور عمودی
1	تعداد محور افقی
2450x1160x1500 mm	ابعاد ماشین
600 kg	وزن
1402500	کد

قابلیتها :

SHD-65


- قابلیت سوراخ زنی در حالت‌های عمودی و افقی
- قابلیت تعیین عمق پیشروی مته
- دارای گونیه‌های مختلف برای دقت بالا و سهولت اندازه گیری
- دارای سیستم پنوماتیک برای جابجایی هد سوراخ زنی
- دارای نگهدارنده پنوماتیک قطعه کار



مشخصات فنی : ماشین سوراخ زن ۶۵ مته



SHD-65	تیپ دستگاه
1.5 KW 2 HPx2	توان
380 V 50Hz	ولتاژ
3000 r/min	سرعت گردش شفت دریل
10-45mm	ضخامت قطعه کار
150-1800mm	عرض قطعه کار
250-2500mm	طول قطعه کار
0-70 mm	حداکثر عمق سوراخکاری
0/5-0/6 mpa	فشار باد مورد نیاز
10 mm	حداکثر قطر مته
640 mm	حداکثر فاصله اولین و آخرین مته
3	تعداد محور
2	تعداد محور عمودی
1	تعداد محور افقی
1380 kg	وزن
2800x1200x1680 mm	ابعاد ماشین
1422300	کد



MAHAK

Woodworking Machinery

قابلیتها :

- قابلیت سوراخ زنی در حالت‌های عمودی و افقی
- قابلیت تعیین عمق پیشروی مته
- دارای گونیه‌های مختلف برای دقت بالا و سهولت اندازه گیری
- دارای سیستم پنوماتیک برای جابجایی هد سوراخ زنی
- دارای نگهدارنده پنوماتیک قطعه کار

SHD-63

SHD-84



مشخصات فنی : ماشین سوراخ زن ۶۳ و ۸۴ مته




SHD-63	SHD-84	تیب دستگاه
1.5 KW 2 HPx3	1.5 KW 2 HPx3	توان
380 V 50Hz	380 V 50Hz	ولتاژ
3000 rpm	2840 rpm	سرعت اسپیندل
150-1800 mm	80-2420 mm	سایز قطعه کار
0-70 mm	0-70 mm	حداکثر عمق سوراخکاری
32 mm	32 mm	فاصله بین اسپیندل ها
63 bits	84 bits	تعداد اسپیندل ها
0/5-0/6 mpa	0/5-0/6 mpa	فشار هوای مورد نیاز
10 mm	10 mm	حداکثر قطر مته
640 mm	640 mm	حداکثر فاصله اولین و آخرین مته
3	4	تعداد محور
2	2	تعداد محور عمودی
1	2	تعداد محور افقی
2650x1200x1550 mm	3700x2200x1670 mm	ابعاد ماشین
1422200	1422400	کد
1300 kg	2000 kg	وزن

DS-300
DS-300S



مشخصات فنی : مکنده های تک و دو قلو

DS-300	DS-300S	تیب دستگاه
1500w 2hp	2200w 3hp	توان
220/400V	220/400V	ولتاژ
300mm	305mm	قطر فن
2x100mm	3x100mm	قطر خروجی
1490 CFM	2300 CFM	ظرفیت هوا دهی
500/850mm	500/850mm	ابعاد و ارتفاع کیسه
0.153m ³	0.307m ³	حجم کیسه
1000x750x2000 mm	1450x800x2000 mm	ابعاد دستگاه
43/47 kg	52/57 kg	وزن
1702700/1702800	1702900/1703000	کد



MAHAK

Woodworking Machinery

قابلیتها :

- الکترو موتور با رده انرژی B
- رنگ پودری الکترو استاتیک مطابق با استاندارد جهانی RAL
- استفاده از بهترین نوع ورق در سافت مفرن کمپرسور
- سیلندر و الکترو موتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مفرن
- استفاده از بهترین نوع مفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات سهولت باز و بسته کردن را به همراه دارد
- به همراه تابلو کنترل فاز سه فاز
- مجهز به پمپ چهار سیلندر تولید و فشار

AP-601
AP-603
AP-1202

با سیلندر ۱۲ بار



مشخصات فنی : کمپرسورهای ۶۰۰ و ۱۲۰۰ لیتری

AP-601	AP-603	AP-1202	تیپ دستگاه
5.5 hp	5.5 hp	10 hp	توان
380V	380V	380V	ولتاژ
10 bar	8 bar	10 bar	فشار
610 L/min	680 L/min	1220 L/min	ظرفیت هوادهی
500 L	500 L	1000 L	حجم مخزن
1750x700x1100 mm	1750x700x1100 mm	1600x850x1350 mm	ابعاد دستگاه
237 kg	240 kg	355 kg	وزن
1725400	1725300	1726400	کد

AP-602S
AP-1201S
AP-1202S

قابلیتها :

- الکترو موتور با رده انرژی B
- رنگ پودری الکترو استاتیک مطابق با استاندارد جهانی RAL
- استفاده از بهترین نوع ورق در سافت مفرن کمپرسور
- سیلندر و الکترو موتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مفرن
- استفاده از بهترین نوع مفاصل و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات سهولت باز و بسته کردن را به همراه دارد
- به همراه تابلو کنترل فاز سه فاز
- مجهز به پمپ چهار سیلندر تولید و فشار



با سیلندر ۱۲ بار

مشخصات فنی : کمپرسورهای ۶۰۰ و ۱۲۰۰ لیتری ایستاده

AP-602 S	AP-1201 S	AP-1202 S	تیب دستگاه
5.5 hp	10 hp	10 hp	توان
380V	380V	380V	ولتاژ
10 bar	10 bar	10 bar	فشار
610 L/min	1220 L/min	1220 L/min	ظرفیت هوادهی
500 L	750 L	1000 L	حجم مخزن
650x650x1900 mm	750x750x1900 mm	850x850x2000 mm	ابعاد دستگاه
250 kg	355 kg	365 kg	وزن
1725200	1726300	1726500	کد

M.D.F & WoodWorking Machinery



1396-1397